


Model: HC

NL	Havenklemmen	Met speciaal aangesneden vorken (L=1200mm)
FR	Pincas Portuaires	With specially cut forks (L = 1200mm)
EN	Port or Harbour Clamps	Avec des fourches spécialement coupées (L = 1200mm)
DE	Hafenklammer	Mit speziell geschnittenen Gabeln (L = 1200mm)

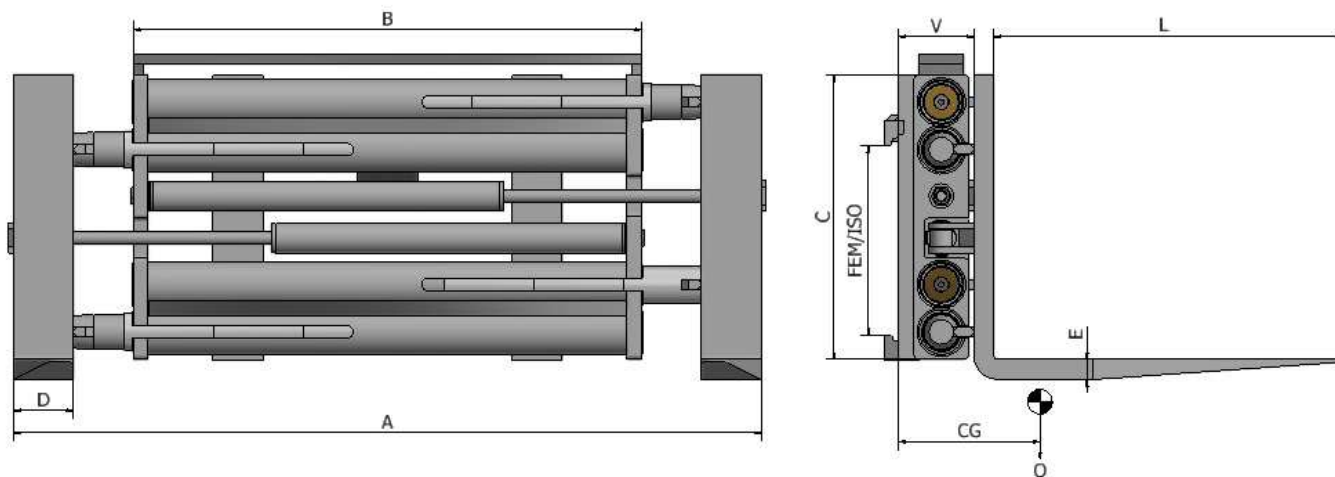

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap tussen vorken kg/mm	Cap op vorken kg/mm	A mm	B mm	C mm	DxE mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
HC 15-M	2-2,5/500	1500/500	2000/500	320-1510	1020	570	120x40	155	210	360	2
HC 15-L	2-2,5/500	1500/500	2000/500	320-1710	1220	570	120x40	155	200	385	2
HC 20-M	2,5-3/500	2000/500	3000/500	320-1560	1080	620	120x50	160	220	420	2 - 3
HC 20-L	2,5-3/500	2000/500	3000/500	320-1760	1280	620	120x50	160	205	450	2 - 3
HC 30-S	3-4/500	2500/500	3500/500	280-1620	1180	665	140x50	170	245	515	3
HC 30-M	3-4/500	2500/500	3500/500	280-1820	1380	665	140x50	170	210	550	3
HC 35-S	4-4,5/500	3000/500	4000/500	260-1700	1340	760	150x50	185	195	580	3 - 4
HC 35-M	4-4,5/500	3000/500	4000/500	490-1900	1140	760	150x50	185	200	565	3 - 4

NL

Standaard met geïntegreerde zijverschuiving (ES)
(2 hydr. Functies)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Beschermde hydraulica

Speciale en Integrale uitvoeringen op aanvraag

Opties:

- Andere afmetingen op aanvraag
- Externe side-shift
- Snelmonteerklauwen
- Drukregelventiel met manometer
(AAN TE RADEN)
- Simultane vorkbeweging (flow divider)

FR

Standard avec décalage latéral intégré (ES)
(2 fonctions hydr.)

Q = capacité / centre de charge

Hydraulique protégée

Versions intégrales et spéciales sur demande

Options:

- Autres dimensions sur demande
- Décalage latéral externe
- Griffes rapides
- Vanne de régulation de pression avec manomètre
(À RECOMMANDER)
- Mouvement simultané des fourches (diviseur de flux)

Model: HC

<u>EN</u>	Standard with integrated side shift (2 hydr. Functions) Q = Capacity / Load center Protected hydraulics Special and Integral versions on request	Options: - Other dimensions on request - External side-shift - Quick mounting claws - Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED) - Simultaneous fork movement (flow divider)
<u>DE</u>	Standard mit integrierter Seitenverschiebung (2 hydr. Funktionen) Q = Kapazität / Lastmitte Geschützte Hydraulik Sonder- und Integralversionen auf Anfrage	Optionen: - Andere Abmessungen auf Anfrage - Externe Seitenverschiebung - Schnellmontagekrallen - Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN) - Gleichzeitige Gabelbewegung (Strömungsteiler)