


Model: MPC

NL	Multi-toepassingen klemmen	Met slanke armen met vervangbare gevulkaniseerde rubberplaten
FR	Pincres Multi-applications	Bras minces avec plaques de caoutchouc vulcanisé remplaçable.
EN	Multi-purpose Clamps	Narrow arms with exchangeable, vulcanized rubber plates
DE	Mehrweckklammer	Mit schlanken Armen mit austauschbaren vulkanisierten Gummiplatten

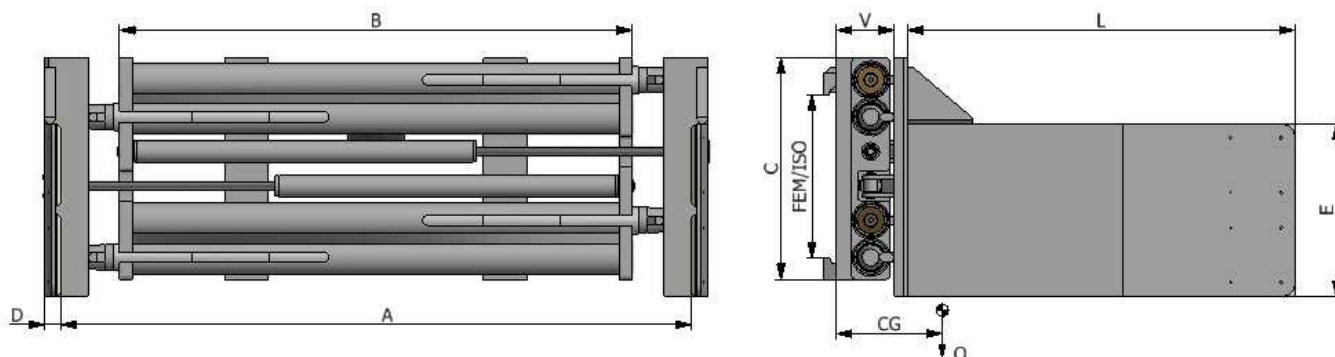

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	C mm	LxExD mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
MPC 10-S	1-1,5/500	1000/500	485-1550	960	515	900x400x25	145	185	343	2
MPC 10-M	1-1,5/500	1000/500	485-1750	1160	515	900x400x25	145	175	366	2
MPC 10-L	1-1,5/500	1000/500	485-1950	1360	515	900x400x25	145	170	390	2
MPC 15-S	1,5-2,5/500	1500/500	510-1650	1020	570	900x400x25	155	180	382	2
MPC 15-M	1,5-2,5/500	1500/500	510-1850	1220	570	900x400x25	155	170	408	2
MPC 15-L	1,5-2,5/500	1500/500	510-2050	1420	570	900x400x25	155	165	435	2
MPC 20-S	2,5-3/500	2000/500	540-1750	1060	620	900x400x30	162	175	446	2 - 3
MPC 20-M	2,5-3/500	2000/500	540-1950	1260	620	900x400x30	162	165	476	2 - 3
MPC 20-L	2,5-3/500	2000/500	540-2150	1460	620	900x400x30	162	160	506	2 - 3
MPC 30-S	3-4/600	2700/600	560-1850	1080	665	1000x600x40	177	200	660	3
MPC 30-M	3-4/600	2700/600	560-2050	1280	665	1000x600x40	177	190	690	3
MPC 30-L	3-4/600	2700/600	560-2250	1480	665	1000x600x40	177	185	720	3
MPC 40-S	3,5-4,5/600	3200/600	580-1950	1180	760	1200x600x40	187	210	770	3 - 4
MPC 40-M	3,5-4,5/600	3200/600	580-2150	1380	760	1200x600x40	187	195	800	3 - 4
MPC 40-L	3,5-4,5/600	3200/600	580-2350	1580	760	1200x600x40	187	185	840	3 - 4

NL Voor het transport van kisten, dozen, bakken, balen, enz.

EA = zonder geïntegreerde zijverschuiving
(1 hydr. Functie)

ES = met geïntegreerde zijverschuiving
(2 hydr. Functies)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties: - Andere afmetingen op aanvraag

- Externe side-shift

- Snelmonteerklauwen

- Drukregelventiel met manometer
(AAN TE RADEN)

FR Pour le transport de caisses, cartons, containers, balles, etc.

EA = sans décalage latéral intégré
(1 fonction hydr.)

ES = avec décalage latéral intégré
(2 fonctions hydr.)

Q = capacité / centre de charge

Options: - Autres dimensions sur demande

- Décalage latéral externe

- Griffes rapides

- Vanne de régulation de pression avec manomètre
(À RECOMMANDER)

Model: MPC

<u>EN</u>	For transporting crates, boxes, containers, bales etc. EA = without integrated side shift (1 hydr. Function) ES = with integrated side shift (2 hydr. Functions) Q = Capacity / Load center	Options: - Other dimensions on request - External side-shift - Quick mounting claws - Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED)
<u>DE</u>	Zum Transport von Kisten, Kästen, Containern, Ballen usw. EA = ohne integrierte Seitenverschiebung (1 hydr. Funktion) ES = mit integrierter Seitenverschiebung (2 hydr. Funktionen) Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen: - Andere Abmessungen auf Anfrage - Externe Seitenverschiebung - Schnellmontagekrallen - Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)