


**Model: AC**

NL	Witgoedklemmen	Dunne armen met rubberbekleding
FR	Pinces a Appareils Electro-menager	Bras fins avec revêtement caoutchouc
EN	White Goods Clamps	Narrow arms with rubber covering
DE	Weißwarenklammer	Schmale Arme mit Gummiüberzug

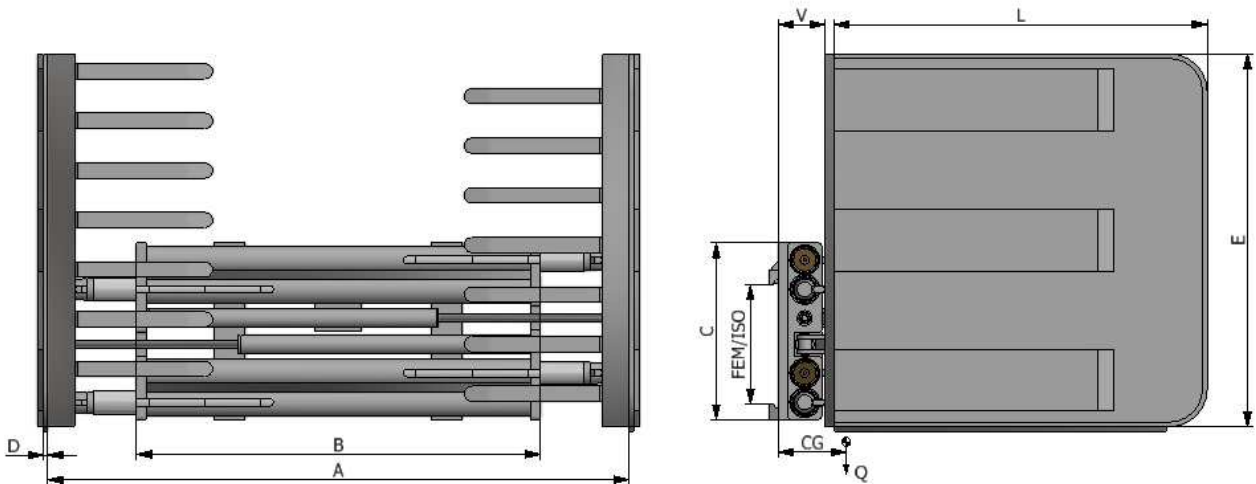

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	C mm	LxExD mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
AC 10-S	1,5/500	750/500	500-1700	980	515	900x700x30	155	240	385	2
AC 10-M	1,5/500	750/500	500-1900	1180	515	900x700x30	155	230	415	2
AC 10-L	1,5/500	750/500	650-2150	1150	515	900x700x30	155	235	410	2
AC 15-S	2/500	1250/500	500-1700	1020	570	1000x900x30	162	230	470	2
AC 15-M	2/500	1250/500	500-1900	1220	570	1000x900x30	162	220	500	2
AC 15-L	2/500	1250/500	650-2150	1170	570	1000x900x30	162	225	490	2
AC-20-S	2,5/500	1500/500	500-1500	980	620	1150x1100x40	177	220	510	2 - 3
AC-20-M	2,5/500	1500/500	500-1600	1080	620	1150x1100x40	177	225	535	2 - 3
AC-20-L	2,5/500	1500/500	650-2100	1180	620	1150x1100x40	177	230	545	2 - 3
AC-20-XL	2,5/500	1500/500	650-2300	1380	620	1150x1100x40	177	235	565	2 - 3

**NL** Voor het transport van huishoudapparaten in kartons

Standaard met geïntegreerde zijverschuiving (ES)  
(2 hydr. Functies)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

**Opties:**

- Andere afmetingen op aanvraag
- Externe side-shift
- Snelmonteerklauwen
- Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)

**FR** Pour le transport d'appareils électro-ménager en cartons

Standard avec décalage latéral intégré (ES)  
(2 fonctions hydr.)

Q = capacité / centre de charge

**Options:**

- Autres dimensions sur demande
- Décalage latéral externe
- Griffes rapides
- Vanne de régulation de pression avec manomètre (À RECOMMANDER)

**EN** For transporting domestic white goods in cartons

Standard with integrated side shift (ES)  
(2 hydr. Functions)

Q = Capacity / Load center

**Options:**

- Other dimensions on request
- External side-shift
- Quick mounting claws
- Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED)

## Model: AC

<b><u>DE</u></b>	Zum Transportieren von Haushaltsweißwaren in Kartons	<b>Optionen:</b>	- Andere Abmessungen auf Anfrage
	Standard mit integrierter Seitenverschiebung (ES) (2 hydr. Funktionen)		- Externe Seitenverschiebung
	Q = Kapazität / Lastmitte		- Schnellmontagekrallen
			- Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)

---