


Model: CC

NL	Krattenklemmen	Met speciale vorken en afneembare krattenarmen
FR	Pinces a Caisses	Avec fourches spéciales et bras amovibles
EN	Crate Clamps	With special forks and removable crate arms
DE	Kistenklammer	mit Spezialgabeln und abnehmbaren Kistenarmen

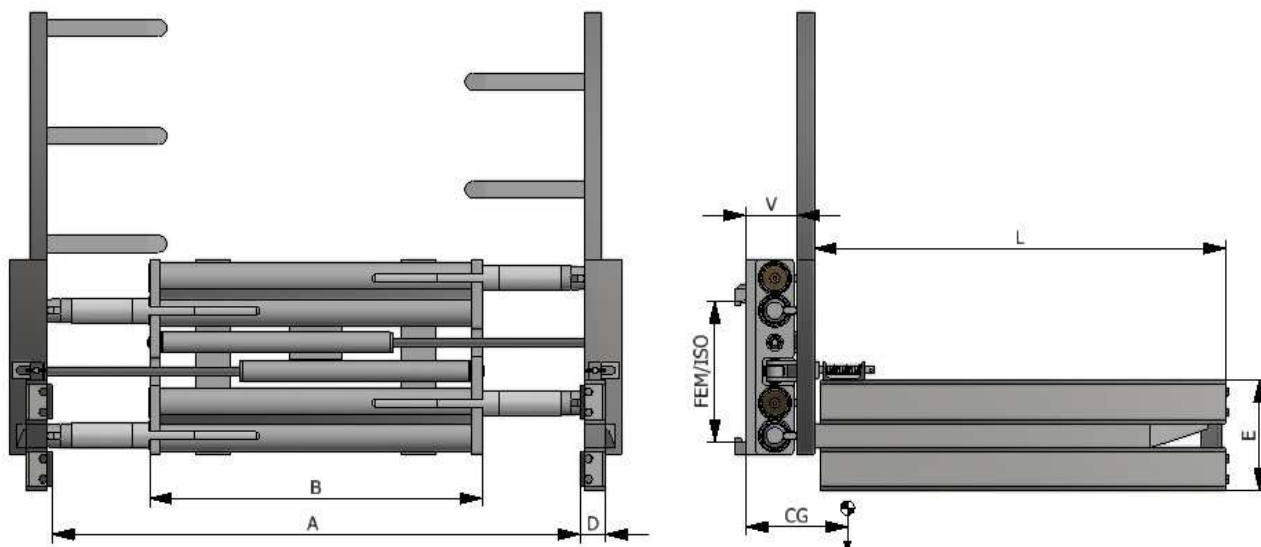

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	Vorken mm	LxExD mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
CC15-SS	1-2,5/500	1500/500	420-1530	970	70x70x1150	1200x320x90	155	320	495	2
CC25-SS	2,5-3/500	2000/500	420-1650	1110	70x70x1150	1200x320x90	175	295	595	2/3

NL

Voor het transport van goederen in kratten, kisten, bakken zoals fruit, groenten, flessen etc.

Neemt alle maten paletten

Armen met rubber afneembaar

Standaard met geïntegreerde zijverschuiving (ES)
(2 hydr. Functies)

Ineensluitend lastrek

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties:

- Andere afmetingen op aanvraag
- Externe side-shift
- Snelmonteerklauwen
- Drukregelventiel met manometer
(AAN TE RADEN)

FR

Pour le transport de marchandises en caisses comme p.e. des fruits, légumes, bouteilles, etc.

Prend des palettes de toutes dimensions

Bras amovibles avec caoutchouc

Standard avec décalage latéral intégré (ES)
(2 fonctions hydr.)

Dosseret de sécurité

Q = capacité / centre de charge

Options:

- Autres dimensions sur demande
- Décalage latéral externe
- Griffes rapides
- Vanne de régulation de pression avec manomètre
(À RECOMMANDER)

Model: CC**EN**

For transporting goods in crates, boxes and containers containing fruit, vegetables, bottles, etc.

Accepts all sizes of pallets

Removable rubber coated arms

Standard with integrated side shift (ES)
(2 hydr. Functions)

Included with load rack integrated on the arms

Q = Capacity / Load center

Options:

- Other dimensions on request
- External side-shift
- Quick mounting claws
- Pressure control valve with pressure gauge
(TO BE RECOMMENDED)

DE

Zum Transportieren von Waren in Kisten, Kästen und Containern für Obst, Gemüse, Flaschen usw.

Für alle Palettengrößen

Abnehmbare Arme mit Gummibeschichtung

Standard mit integrierter Seitenverschiebung (ES)
(2 hydr. Funktionen)

Geschlossenes Lastschutzgitter auf den Armen

Q = Kapazität / Lastmitte

Optionen:

- Andere Abmessungen auf Anfrage
- Externe Seitenverschiebung
- Schnellmontagekrallen
- Druckregelventil mit Manometer
(ZU EMPFEHLEN)