


Model: CBC

NL	Betonblokklemmen	
FR	Pincas a Parpaings	
EN	Concrete block Clamps	
DE	Betonblokklammer	

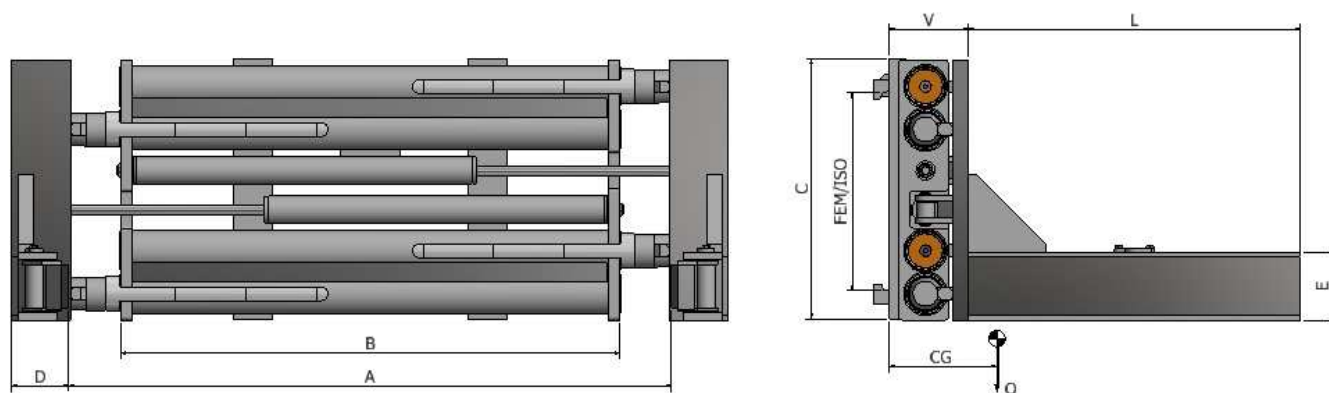

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	C mm	LxExD mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
CBC 20-S	2-3/500	2000/500	400-1500	980	620	1000x165x180	175	240	535	2 - 3
CBC 20-L	2-3/500	1650/600	400-1500	980	620	1200x165x180	175	270	585	2 - 3
CBC 30-S	3-3,5/500	2500/500	400-1650	1140	665	1000x165x180	185	220	630	3
CBC 30-L	3-3,5/500	2000/600	400-1650	1140	665	1200x165x180	185	250	690	3
CBC 35-S	3,5-4/500	3000/500	400-1650	1220	760	1000x165x180	200	210	740	3
CBC 35-L	3,5-4/500	2500/600	400-1650	1220	760	1200x165x180	200	240	800	3

NL

Voor het transport van betonblokken en –stenen zonder palet

EA = zonder geïntegreerde zijverschuiving (1 hydr. Functie)

ES = met geïntegreerde zijverschuiving (2 hydr. Functies)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Rubberblokken + mechanische compensatie in de armen

Opties:

- Andere afmetingen op aanvraag
- Externe side-shift
- Lastbeschermrek
- Snelmonteerklauwen
- Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)

FR

Pour le transport de parpaings et blocs en béton sans palettes

EA = sans décalage latéral intégré (1 fonction hydr.)

ES = avec décalage latéral intégré (2 fonctions hydr.)

Q = capacité / centre de charge

Blocs en caoutchouc + compensation mécanique dans les bras

Options:

- Autres dimensions sur demande
- Décalage latéral externe
- Dosseret de charge
- Griffes rapides
- Vanne de régulation de pression avec manomètre (À RECOMMANDER)

Model: CBC

<u>EN</u>	For transporting concrete blocks, stones and bricks without pallet	Options:	- Other dimensions on request
	EA = without integrated side shift (1 hydr. Function)		- External side-shift
	ES = with integrated side shift (2 hydr. Functions)		- Load protection frame
	Q = Capacity / Load center		- Quick mounting claws
	Rubber blocks + mechanical compensation in the arms		- Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED)

<u>DE</u>	Zum Transportieren von Betonblöcken, Steinen und Ziegeln ohne Palette	Optionen:	- Andere Abmessungen auf Anfrage
	EA = ohne integrierte Seitenverschiebung (1 hydr. Funktion)		- Externe Seitenverschiebung
	ES = mit integrierter Seitenverschiebung (2 hydr. Funktionen)		- Lastschutzgitter
	Q = Kapazität / Lastmitte		- Schnellmontagekrallen
	Gummiblöcke + mechanischer Ausgleich in den Armen		- Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)
