


Model: RCGL

NL	Roterende Vorkenklemmen – 360°	Met draaiende vorken (L = 1200mm)
FR	Pincas a Fourches Rotatives – 360°	Avec fourches tournantes (L = 1200mm)
EN	Rotating Fork Clamps – 360°	With swiveling forks (L = 1200mm)
DE	Rotierender Gabelklammer – 360°	Mit schwenkenden Gabeln (L = 1200mm)

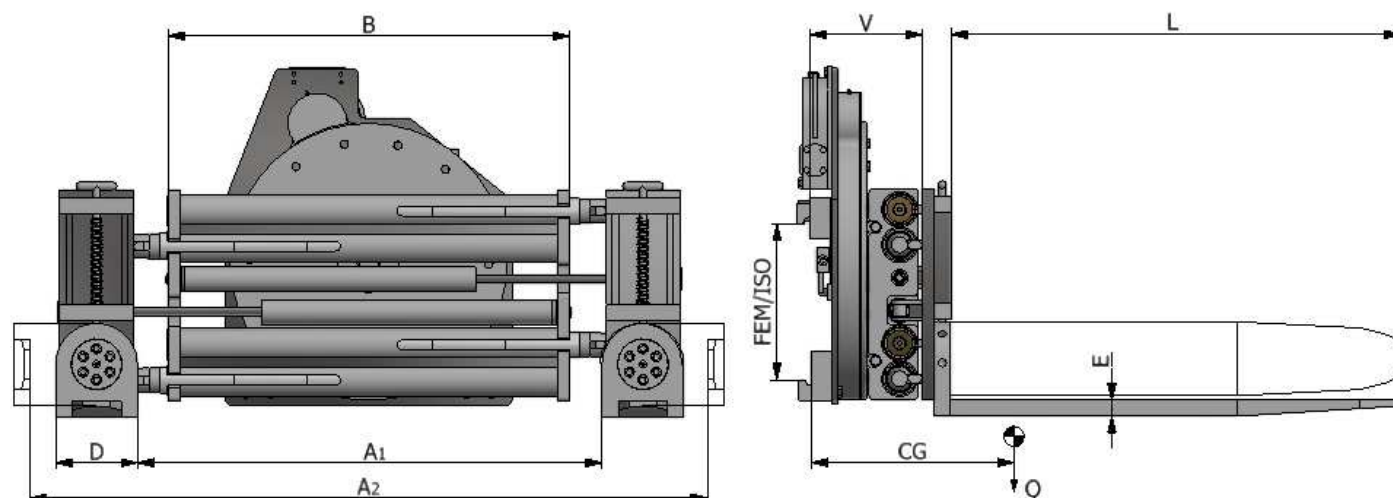

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap tussen vorken kg/mm	Cap op vorken kg/mm	A1 mm	A2 mm	B mm	DxE mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
RCGL 10-S	1,5-2/500	1000/500	1250/500	150-1200	450-1500	980	120x40	300	260	560	2
RCGL 10-M	1,5-2/500	1000/500	1250/500	320-1500	620-1800	940	120x40	300	265	550	2
RCGL 10-L	1,5-2/500	1000/500	1250/500	320-1700	620-2000	1140	120x40	300	250	580	2
RCGL 15-S	2-3/500	1500/500	2000/500	200-1300	500-1600	1010	120x50	310	265	630	2 - 3
RCGL 15-M	2-3/500	1500/500	2000/500	320-1500	620-1800	970	120x50	310	270	610	2 - 3
RCGL 15-L	2-3/500	1500/500	2000/500	320-1700	620-2000	1170	120x50	310	260	650	2 - 3
RCGL 20-S	3-3,5/500	2000/500	2500/500	200-1350	500-1650	1050	140x50	330	275	670	3
RCGL 20-M	3-3,5/500	2000/500	2500/500	260-1600	580-1900	1140	140x50	330	270	690	3
RCGL 20-L	3-3,5/500	2000/500	2500/500	280-1800	580-2100	1340	140x50	330	265	720	3

NL

2 Hydr. Functies

Alle modellen met simultane armbeweging (flow divider)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties:

- Speciale uitvoeringen op aanvraag
- Snelmonteerklauwen
- Vervangbare rubberbekleding voor vorken
- Externe Side Shift
- Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)

FR

2 hydr. Fonctions

Tous les modèles avec mouvement simultané des bras (diviseur de débit)

Q = capacité / centre de charge

Options:

- Versions spéciales sur demande
- Crochets a montage rapides
- Revêtement caoutchouc remplaçable pour fourches
- Décalage latéral externe
- Vanne de régulation de pression avec manomètre (A RECOMMANDER)

Model: RCGL**EN**

2 Hydr. Functions

All models with simultaneous arm movement (flow divider)

Q = Capacity / Load center

Options:

- Special versions on request
- Quick mounting claws
- Exchangeable rubber coating for forks
- External Side Shift
- Pressure control valve with pressure gauge (RECOMMENDED)

DE

2 Hydr. Funktionen

Alle Modelle mit gleichzeitiger Armbewegung (Strömungsteiler)

Q = Kapazität / Lastmitte

Optionen:

- Sonderausführungen auf Anfrage
- Schnellmontagekrallen
- Austauschbare Gummibeschichtung für Gabeln
- Externe Seitenverschiebung
- Druckregelventil mit Manometer (EMPFOHLEN)