


Model: MRF

NL	Telescopische vorken	Manueel
FR	Fourches télescopiques	Manuelle
EN	Telescopic Forks	Manual
DE	Teleskopgabeln	Manuell

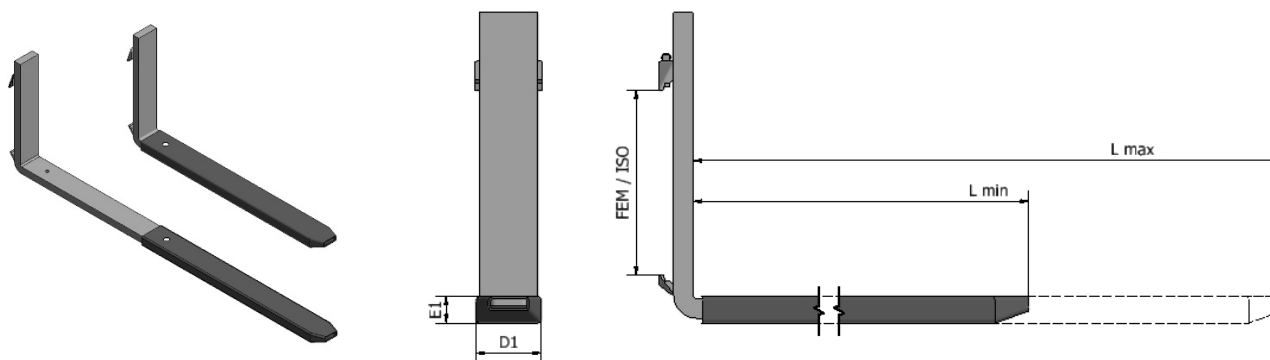

Mod nr	Cap Q kg/mm	FEM / ISO	Buitenafm. (Tol. +/-3mm) D1xE1 mm	L min mm	L max mm
Standaard uitvoering					
MRF16/8/12	1600/500	2A/B	115x50	800	1200
MRF16/10/16	1600/500	2A/B	115x50	1000	1600
MRF16/12/18	1600/500	2A/B	115x50	1200	1800
MRF16/12/20	1600/500	2A/B	115x50	1200	2000
MRF25/8/12	2500/500	2A/B	135x55	800	1200
MRF25/10/16	2500/500	2A/B	135x55	1000	1600
MRF25/12/18	2500/500	2A/B	135x55	1200	1800
MRF25/12/20	2500/500	2A/B	135x55	1200	2000
MRF25/14/24	2500/500	2A/B	135x55	1400	1400
MRF35/8/12	3500/500	3A/B	140x60	800	1200
MRF35/10/16	3500/500	3A/B	140x60	1000	1600
MRF35/12/18	3500/500	3A/B	140x60	1200	1800
MRF35/12/20	3500/500	3A/B	140x60	1200	2000
MRF35/14/24	3500/500	3A/B	140x60	1400	2400
MRF50/10/16	5000/500	3A/B	165x65	1000	1600
MRF50/12/18	5000/500	3A/B	165x65	1200	1800
MRF50/12/20	5000/500	3A/B	165x65	1200	2000
MRF50/14/24	5000/500	3A/B	165x65	1400	2400
MRF50-6/10/16	5000/500	4A/B	165x65	1000	1600
MRF50-6/12/18	5000/500	4A/B	165x65	1200	1800
MRF50-6/12/20	5000/500	4A/B	165x65	1200	2000
MRF50-6/14/24	5000/500	4A/B	165x65	1400	2400
Extra dunne uitvoering					
MRF-SL-18/12/20	1800/500	2A/B	143x40	1200	2000
MRF-SL-20/08/12	2000/500	2A/B	143x40	800	1200
MRF-SL-20/10/16	2000/500	2A/B	143x40	1000	1600
MRF-SL-20/12/18	2000/500	2A/B	143x40	1200	1800

Model: MRF

<u>NL</u>	Ideaal voor lossen van vrachtwagens langs 1 zijde Robuuste bouw, geschikt voor alle terreinen Slijtvaste mangaanstaal onder vorkslaf Tijd en kostenbesparend tegenover standaard vorkverlengingen Snelle vergrendeling d.m.v. Quick Release, geen tools nodig (zie foto's) Q = Capaciteit / Ladingcenter	Opties:	- Speciale uitvoeringen op aanvraag - Extra tussenpositie (3 standen)
<u>FR</u>	Idéal pour le chargement et le déchargement de camions d'un côté Construction solide, adaptée aux applications tout terrain Acier au manganèse droit résistant à l'usure sur la partie inférieure du sabot Économie de temps et de coûts par rapport à une extension de fourche standard Verrouillage rapide des broches, sans outils (voir photos) Q = capacité / centre de charge	Options:	- Versions spéciales sur demande - Position intermédiaire supplémentaire (3 positions)
<u>EN</u>	Ideal for truck loading and unloading from one side Solid construction , suitable for all-terrain application Wear-resistant straight manganese steel on the lower side of fork shoe Time and cost saving compared to standard fork extensions Quick Release pin-locking , no tools needed (see pictures) Q = Capacity / Load center	Options:	- Special versions on request - Extra intermediate position (3 positions)
<u>DE</u>	Ideal zum Be- und Entladen von LKWs von einer Seite Solide Konstruktion, geeignet für alle Geländeanwendungen Verschleißbeständiger gerader Manganstahl an der Unterseite des Gabelschuhs Zeit- und Kostenersparnis im Vergleich zu einer Standard Gabelverlängerung Quick-Release Pin-Verriegelung, kein Werkzeug benötigt (siehe Bilder) Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen:	- Sonderausführungen auf Anfrage - Extra Zwischenstellung (3 Positionen)