


**Model: RG**

|    |                        |             |
|----|------------------------|-------------|
| NL | Telescopische vorken   | Hydraulisch |
| FR | Fourches télescopiques | Hydraulique |
| EN | Telescopic Forks       | Hydraulic   |
| DE | Teleskopgabeln         | Hydraulisch |

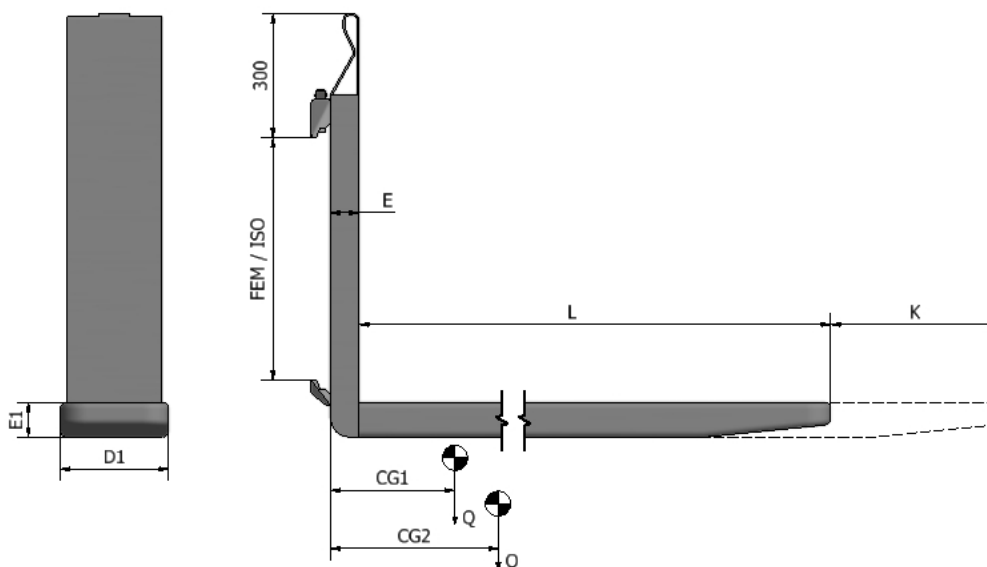

| Mod nr                                                                        | Cap Q<br>kg/mm | Cap Q<br>kg/mm | Cap Q<br>kg/mm | D1xE1<br>mm | E<br>mm | L/K<br>mm   | CG1/CG2<br>mm | Gewicht<br>kg | FEM<br>/ ISO |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>1 cilinder uitvoering, extra smal met hoge snelheid (voor reachtrucks)</b> |                |                |                |             |         |             |               |               |              |
| RG2-20 1100/750                                                               | 2000/600       | 825/1450       | 685/1750       | 140x55      | 45      | 1100 + 750  | 370/540       | 150           | 2            |
| RG2-20 1200/850                                                               | 2000/600       | 825/1450       | 685/1750       | 140x55      | 45      | 1200 + 850  | 440/560       | 160           | 2            |
| RG2-20 1350/1000                                                              | 2000/600       | 825/1450       | 685/1750       | 140x55      | 45      | 1350 + 1000 | 480/715       | 175           | 2            |
| RG2-30 1100/750                                                               | 3000/600       | 1240/1450      | 1025/1750      | 140x63      | 50      | 1100 + 750  | 355/515       | 215           | 2            |
| RG2-30 1200/850                                                               | 3000/600       | 1240/1450      | 1025/1750      | 140x63      | 50      | 1200 + 850  | 400/580       | 230           | 2            |
| RG2-30 1350/1000                                                              | 3000/600       | 1240/1450      | 1025/1750      | 140x63      | 50      | 1350 + 1000 | 465/685       | 250           | 2            |
| <b>2 cilinders uitvoering, met extra grote trekkracht</b>                     |                |                |                |             |         |             |               |               |              |
| RG4-25 1100/750                                                               | 2500/600       | 1025/1450      | 850/1750       | 170x55      | 45      | 1100 + 750  | 355/535       | 195           | 2            |
| RG4-25 1200/850                                                               | 2500/600       | 1025/1450      | 850/1750       | 170x55      | 45      | 1200 + 850  | 395/605       | 205           | 2            |
| RG4-25 1350/1000                                                              | 2500/600       | 1025/1450      | 850/1750       | 170x55      | 45      | 1350 + 1000 | 465/710       | 220           | 2            |
| RG4-35 1100/750                                                               | 3500/600       | 1450/1450      | 1200/1750      | 170x55      | 45      | 1100 + 750  | 345/515       | 200           | 2 - 3        |
| RG4-35 1200/850                                                               | 3500/600       | 1450/1450      | 1200/1750      | 170x55      | 45      | 1200 + 850  | 390/585       | 210           | 2 - 3        |
| RG4-35 1350/1000                                                              | 3500/600       | 1450/1450      | 1200/1750      | 170x55      | 45      | 1350 + 1000 | 450/690       | 230           | 2 - 3        |
| RG4-45 1100/750                                                               | 4500/600       | 1850/1450      | 1550/1750      | 170x55      | 45      | 1100 + 750  | 330/495       | 205           | 3            |
| RG4-45 1200/850                                                               | 4500/600       | 1850/1450      | 1550/1750      | 170x55      | 45      | 1200 + 850  | 370/565       | 215           | 3            |
| RG4-45 1350/1000                                                              | 4500/600       | 1850/1450      | 1550/1750      | 170x55      | 45      | 1350 + 1000 | 435/670       | 235           | 3            |
| RG4-58 1200/850                                                               | 5800/600       | 2400/1450      | 1990/1750      | 172x65      | 50      | 1200 + 850  | 375/590       | 250           | 3 - 4        |
| RG4-58 1350/1000                                                              | 5800/600       | 2400/1450      | 1990/1750      | 172x65      | 50      | 1350 + 1000 | 440/695       | 270           | 3 - 4        |
| RG4-77 1200/850                                                               | 7700/600       | 3185/1450      | 2640/1750      | 225x65      | 50      | 1200 + 850  | 355/545       | 365           | 4            |
| RG4-77 1350/1000                                                              | 7700/600       | 3185/1450      | 2640/1750      | 225x65      | 50      | 1350 + 1000 | 420/650       | 395           | 4            |
| RG4-105 1200/850                                                              | 10500/600      | 4300/1450      | 3600/1750      | 225x75      | 60      | 1200 + 850  | 360/525       | 425           | 4            |
| RG4-105 1350/1000                                                             | 10500/600      | 4300/1450      | 3600/1750      | 225x75      | 60      | 1350 + 1000 | 420/620       | 460           | 4            |

**NL**

Extra dunne vorken (tot 47mm), hogere capaciteiten (tot 26.000 kg) en speciale doorsnedes op aanvraag.

Voor een optimale snelheid en minimaal drukverlies, diameter slangen minimaal 8mm.

Debietinstelling heftruck 20-35 l/min (140 Bar)

**Opties:**

- Speciale uitvoeringen en hogere capaciteiten op aanvraag

- Toebehoren : zie I3D (SITEMAP > Vorken - toebehoren > TELESOPISCHE VORKEN> Toebehoren voor serie RG)

**Model: RG**

In koel- en vrieshuizen tot -30°C inzetbaar. Wij adviseren de eerst hogere capaciteit te kiezen dan nodig.

Uitlevering in kleur donkergrijs (RAL 7021)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

**FR**

Des fourches moins épaisses (jusqu'à 47mm), des capacités supérieures (jusqu'à 26.000 kg) ou des sections spéciales sur demande.

Pour avoir une vitesse de sortie de fourche optimale avec une perte de pression minimale nous recommandons des flexibles d'alimentation de 8 mm minimum.

Pression de service min. au niveau du chariot : 140 bar. Débit optimal : 20-35 L/min.

Utilisation en chambre froide -30°C possible mais nous recommandons alors l'utilisation de fourches d'une cap. sup.

Couleur gris foncé (RAL 7021)

Q = capacité / centre de charge

**Options:**

- Versions spéciales et des capacités supérieures sur demande

- Accessoires : voir I3D (SITEMAP > Fourches - Accessoires > FOURCHES TELESCOPIQUES > ACCESSOIRES POUR SERIE RG)

**EN**

Extra narrow forks (to 47 mm), higher capacities (up to 26,000 kg) and special fork sections available on request.

For optimal speed and minimum pressure loss, pipes or hydraulic hoses should be minimum 8 mm in diameter.

Forklift truck flow capacity is set to 20-35 l/min (140 Bar)

In cool rooms and freezers capable of -30°C. We advise the choosing one capacity higher than necessary.

Supplied in dark grey colour (RAL 7021)

Q = Capacity / Load center

**Options:**

- Special versions and higher capacities on request

- Options : see I3D (SITEMAP > Forks - Accessories > TELESCOPIC FORKS > ACCESSORIES FOR RG SERIES)

**DE**

Extraschmale Gabeln (bis 47 mm), höhere Tragfähigkeit (bis zu 26.000 kg) und besondere Gabelquerschnitte auf Anfrage.

Für optimale Geschwindigkeit und minimalen Druckverlust sollten Leitungen oder Hydraulikschläuche mindestens 8 mm Durchmesser haben.

Die Durchflusskapazität des Staplers ist auf 20-35 l/min festgelegt (140 Bar)

In Kühl- und Gefrierhäusern bis zu -30 °C einsetzbar. Wir empfehlen, die nächsthöhere Kapazität über der benötigten zu wählen.

Geliefert in Dunkelgrau (RAL 7021)

Q = Kapazität / Lastmitte

**Optionen:**

- Sonderausführungen und höhere Tragfähigkeit auf Anfrage

- Optionen : siehe I3D (SITEMAP > Gabeln - Zubehör > TELESKOPGABELN > ZUBEHÖR FÜR SERIE RG)