


Model: PS

NL	Vorkversteller	Interne side shift
FR	Positionneur de fourches	Décalage latéral interne
EN	Fork positioner	Internal side shift
DE	Gabelzinkenversteller	Interne Seitenverschiebung

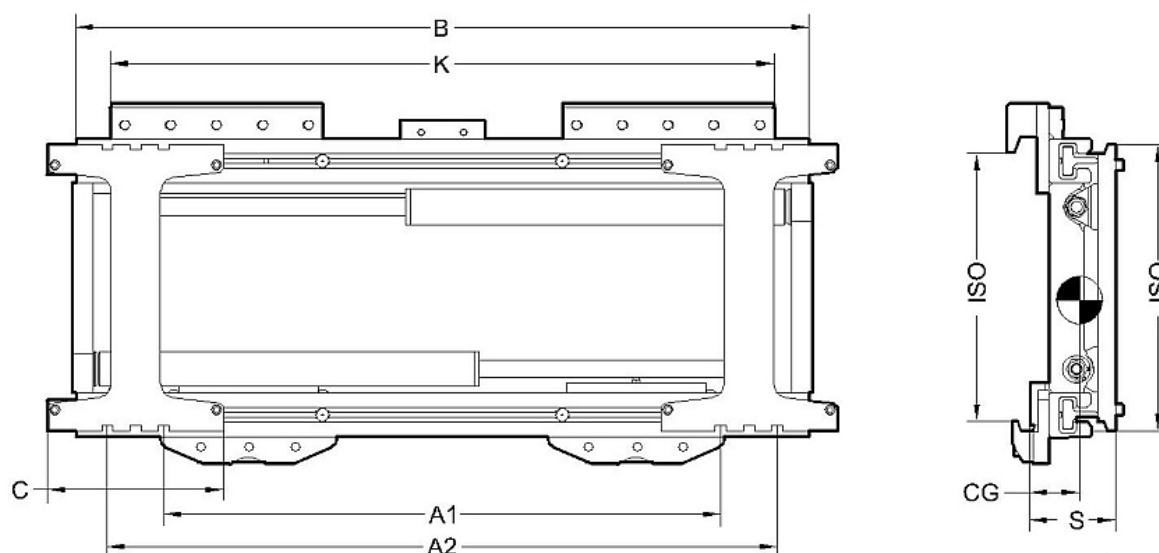

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	K mm	S mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PS25K105C	2500/500	190-790	350-950	1050	125	950	95	34	83	2
PS25K115C	2500/500	190-890	350-1050	1150	125	950	95	34	86	2
PS25K125C	2500/500	190-990	350-1150	1250	125	950	95	34	89	2
PS25K135C	2500/500	190-1090	350-1250	1350	125	950	95	34	92	2
PS35K105E	3500/500	220-760	360-900	1050	130	950	105	45	109	3
PS35K115E	3500/500	220-860	360-1000	1150	130	950	105	45	112	3
PS35K125E	3500/500	220-960	360-1100	1250	130	950	105	45	115	3
PS35K135E	3500/500	220-1060	360-1200	1350	130	950	105	45	119	3
PS50K105E	5000/500	240-750	400-910	1050	150	950	126	57	156	3
PS50K115E	5000/500	240-850	400-1010	1150	150	950	126	56	166	3
PS50K125E	5000/500	240-950	400-1110	1250	150	950	126	56	170	3
PS50K135E	5000/500	240-1050	400-1210	1350	150	950	126	55	176	3
PS50K145E	5000/500	240-1150	400-1310	1450	150	950	126	54	182	3
PS50K155E	5000/500	240-1250	400-1410	1550	150	950	126	53	188	3
PS63K145G	6300/600	270-1030	470-1230	1400	200	1000	140	58	215	4
PS63K165G	6300/600	270-1230	470-1430	1600	200	1200	140	58	227	4
PS63K185G	6300/600	270-1430	470-1630	1800	200	1200	140	58	238	4
PS63K205G	6300/600	270-1630	470-1830	2000	200	1400	140	56	252	4
PS63K225G	6300/600	270-1830	470-2030	2200	200	1600	140	55	263	4
PS80K185G	8000/600	270-1430	470-1630	1800	200	1580	140	58	238	4
PS80K205G	8000/600	270-1630	470-1830	2000	200	1580	140	58	251	4
PS80K225G	8000/600	270-1830	470-2030	2200	200	1580	140	58	262	4
PS100K185G	8000/1100	330-1440	510-1620	1800	200	1400	160	63	393	4
PS100K205G	8000/1100	330-1640	510-1820	2000	200	1400	160	62	417	4
PS100K225G	8000/1100	330-1840	510-2020	2200	200	1400	160	61	438	4
PS100K245G	8000/1100	330-2040	510-2220	2400	200	1400	160	60	462	4

Model: PS

<u>NL</u>	1 Hydraulische functie Zonder vorken Niet gebruiken als vorkenklem Q = Capaciteit / Ladingcenter	Opties: - Sideshift met ventiel - Lastbeschermrek - Andere openingen op aanvraag - Vorken - Gegalaniseerd
<u>FR</u>	1 fonction hydraulique Sans fourches Ne pas utiliser comme pince de fourche Q = capacité / centre de charge	Options: - Déplacement latéral avec valve - Dossier de charge - Autres ouvertures sur demande - Fourches - Galvanisé
<u>ENG</u>	1 Hydraulic function Without forks Do not use as fork clamp Q = Capacity / Load center	Options: - Sideshift with valve - Load backrest - Other openings on request - Forks - Galvanized
<u>DE</u>	1 Hydraulik funktion Ohne Gabeln Verwenden Sie nicht als Gabelklemme Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen: - Seitenschieber mit Ventil - Rückenlehne laden - Andere Öffnungen auf Anfrage - Gabeln - Verzinkt