


Model: HP SS

NL	Vorkenspreiders	Externe sideshift
FR	Ecarteur de fourches	Décalage latéral externe
EN	Fork spreaders	External side shift
DE	Gabelspreizer	Externe Seitenverschiebung

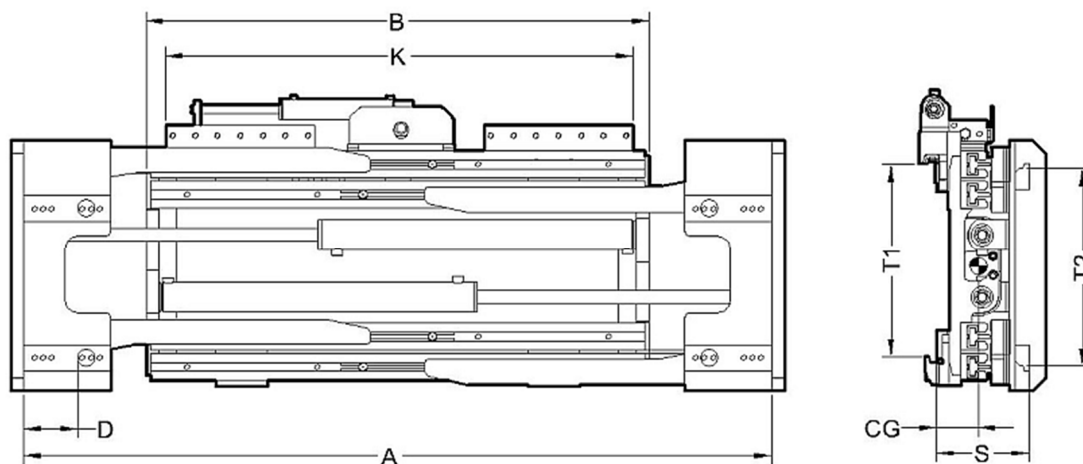

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A mm	D mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	T1-T2 FEM / ISO
HP15E069C	1400/600	960	550-1710	120	840	89	190	246	2-2
HP15E169C	1400/600	1060	550-1810	120	840	86	190	263	2-2
HP20E069C	2200/600	960	565-1725	150	840	89	190	252	2-2
HP20E169C	2200/600	1060	565-1825	150	840	87	190	277	2-2
HP20E269C	2200/600	1160	565-1925	150	840	86	190	289	2-2
HP20E369C	2200/600	1260	565-2025	150	840	85	190	294	2-2
HP20E469C	2200/600	1360	565-2125	150	840	84	190	302	2-2
HP20E569C	2200/600	1460	565-2225	150	840	84	190	310	2-2
HP30E069E	3500/600	960	565-1725	150	840	89	190	252	3-3
HP30E169E	3500/600	1060	565-1825	150	840	87	190	277	3-3
HP30E269E	3500/600	1160	565-1925	150	840	86	190	289	3-3
HP30E369E	3500/600	1260	565-2025	150	840	85	190	294	3-3
HP30E469E	3500/600	1360	565-2125	150	840	84	190	302	3-3
HP30E569E	3500/600	1460	565-2225	150	840	84	190	310	3-3
HP40E369E	4200/600	1250	550-1950	180	1050	101	225	504	3-3
HP40E469E	4200/600	1350	550-2050	180	1050	100	225	518	3-3
HP40E569E	4200/600	1450	550-2150	180	1050	99	225	530	3-3
HP40E669E	4200/600	1550	550-2250	180	1050	98	225	544	3-3
HP40E769E	4200/600	1650	550-2350	180	1050	97	225	554	3-3
HP50E369G	4800/600	1250	550-1950	180	1050	101	225	504	4-4
HP50E469G	4800/600	1350	550-2050	180	1050	100	225	518	4-4
HP50E569G	4800/600	1450	550-2150	180	1050	99	225	530	4-4
HP50E669G	4800/600	1550	550-2250	180	1050	98	225	544	4-4
HP50E769G	4800/600	1650	550-2350	180	1050	97	225	554	4-4

NL 2 Hydraulische functies

Zonder vorken

Sideshift HP15/20/30: 100+100mm
HP40/50: 125+125mm

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties:

- Lastbeschermrek

- Andere openingen op aanvraag

- Vorken

Model: HP SS

<u>FR</u>	2 fonctions hydraulique	Options:	- Dossier de charge
	Sans fourches		- Autres ouvertures sur demande
	Décalage latéral HP15/20/30: 100+100mm HP40/50: 125+125mm		- Fourches
	Q = capacité / centre de charge		

<u>ENG</u>	2 Hydraulic functions	Options:	- Load backrest
	Without forks		- Other openings on request
	Sideshift HP15/20/30: 100+100mm HP40/50: 125+125mm		- Forks
	Q = Capacity / Load center		

<u>DE</u>	2 Hydraulik funktionen	Optionen:	- Rückenlehne laden
	Ohne Gabeln		- Andere Öffnungen auf Anfrage
	Seitenverschiebung HP15/20/30: 100+100mm HP40/50: 125+125mm		- Gabeln
	Q = Kapazität / Lastmitte		
