
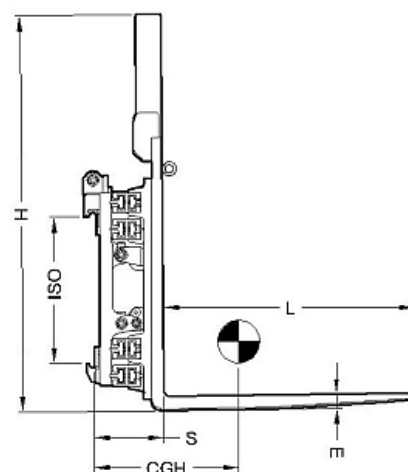


Model: DP

NL	Dubbele Vorkenspreider	Externe sideshift
FR	Ecarteur de fourches double	Décalage latéral externe
EN	Double Fork spreader	External side shift
DE	Doppel Gabelspreizer	Externe Seitenverschiebung

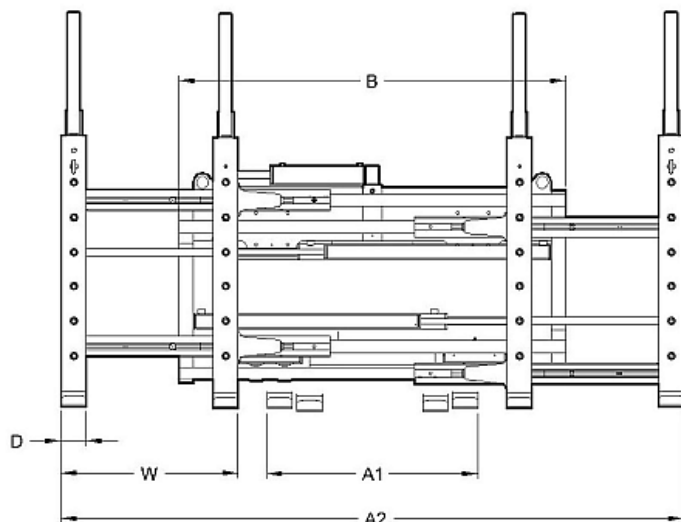

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A1-A2 mm	W mm	H mm	L-D-E mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
Voor europalet 800x1200											
DP20H209C.115	2000/600	1230	560-1980	560-650-700	1250	1150-80-40	1000	269	220	525	2
DP20H209E.115	2500/600	1230	560-1980	560-650-700	1250	1150-80-50	1000	269	230	530	3
DP20H309E.115	2500/600	1330	560-2080	560-650-700	1250	1150-80-50	1000	279	230	540	3
DP35H209E.115	3500/600	1230	560-1980	560-650-700	1250	1150-80-60	1000	272	240	530	3
DP35H309E.115	3500/600	1330	560-2080	560-650-700	1250	1150-80-60	1000	282	240	540	3
DP40H309E.115	4000/600	1330	560-2080	560-650-720	1250	1150-80-60	1100	258	240	585	3
Voor europalet 1000x1200											
DP20H259C.115	2000/600	1230	660-2080	560-650-700	1250	1150-80-40	1000	269	220	536	2
DP25H259E.115	2500/600	1230	660-2080	560-650-700	1250	1150-80-50	1000	265	230	536	3
Voor halve europalet											
DP20H109C.115	2500/600	970	560-1730	560-650-700	1250	1150-80-40	940	269	230	525	2

NL

2 Hydraulische functies

Zijverplaatsing: 100+100mm

Geschroefde vorken

K = Minimum bevestigingsbreedte frame

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties:

- Kit aparte binnenvorken

- Zonder sideshift

- Drukregelventiel

- Andere vorklengte

- Lading stabilisator

FR

2 fonctions hydrauliques

Déplacement latéral: 100 + 100mm

Fourches vissées

K = Largeur de montage minimale

Q = capacité / centre de chargement

Options:

- Kit fourches intérieures séparées

- Sans déplacement latéral

- Vanne de régulation de pression

- Autre longueur de fourche

- Stabilisateur de charge

Model: DP**ENG**

2 Hydraulic functions

Lateral displacement: 100 + 100mm

Bolt-on forks

K = Minimum mounting frame width

Q = Capacity / Load center

Options:

- Kit separate inner forks

- Without sideshift

- Pressure control valve

- Other fork length

- Load stabilizer

DE

2 Hydraulikfunktionen

Seitliche Verschiebung: 100 + 100mm

Verschraubte Gabeln

K = Mindest einbaubreite Rahmen

Q = Kapazität / Ladezentrum

Optionen:

- Kit separate innere Gabeln

- Ohne Seitenschieber

- Druckregelventil

- Andere Gabellänge

- Stabilisator laden