


Model: PB

NL	Balenklem	Interne sideshift
FR	Pince à balle	Décalage latéral interne
EN	Bale clamp	Internal side shift
DE	Ballenklammer	Interne Seitenverschiebung

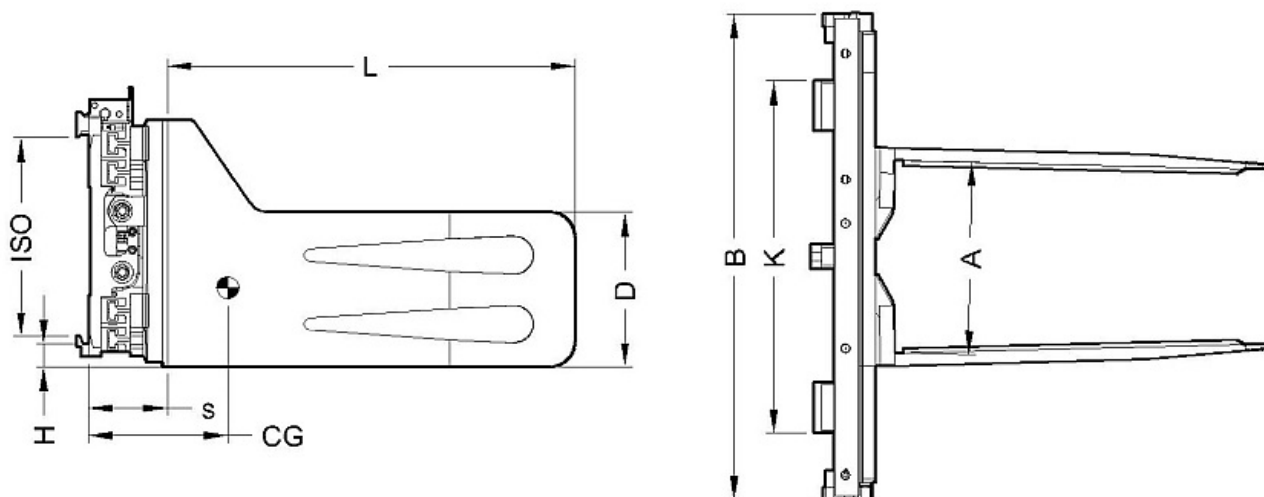

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A mm	L-D mm	H mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PB15E065C.080	1500/500	960	550-1710	800-370	76	840	217	183	381	2a
PB15E065C.100	1500/500	960	550-1710	1000-370	76	840	265	183	404	2a
PB15E065C.120	1500/500	960	550-1710	1200-370	76	840	317	183	429	2a
PB15E075C.080	1500/500	960	650-1910	800-370	76	840	216	183	383	2a
PB15E075C.100	1500/500	960	650-1910	1000-370	76	840	264	183	406	2a
PB15E075C.120	1500/500	960	650-1910	1200-370	76	840	316	183	431	2a
PB15E165C.080	1500/500	1060	550-1815	800-370	76	840	208	183	395	2a
PB15E165C.100	1500/500	1060	550-1815	1000-370	76	840	257	183	419	2a
PB15E165C.120	1500/500	1060	550-1815	1200-370	76	840	308	183	443	2a
PB15E175C.080	1500/500	1060	650-2010	800-370	76	840	209	183	397	2a
PB15E175C.100	1500/500	1060	650-2010	1000-370	76	840	256	183	421	2a
PB15E175C.120	1500/500	1060	650-2010	1200-370	76	840	307	183	445	2a

PB20E065C.100	2000/500	960	565-1725	1000-370	76	840	265	183	410	2a
PB20E065C.120	2000/500	960	565-1725	1200-370	76	840	317	183	435	2a
PB20E075C.100	2000/500	960	665-1925	1000-370	76	840	264	183	412	2a
PB20E075C.120	2000/500	960	665-1925	1200-370	76	840	316	183	437	2a
PB20E155C.100	2000/500	1060	465-1625	1000-370	76	840	258	183	423	2a
PB20E155C.120	2000/500	1060	465-1625	1200-370	76	840	309	183	447	2a
PB20E165C.100	2000/500	1060	565-1825	1000-370	76	840	257	183	425	2a
PB20E165C.120	2000/500	1060	565-1825	1200-370	76	840	308	183	449	2a
PB20E175C.100	2000/500	1060	665-2025	1000-370	76	840	256	183	427	2a
PB20E175C.120	2000/500	1060	665-2025	1200-370	76	840	307	183	451	2a
PB20E245C.120	2000/500	1160	400-1600	1200-370	76	840	310	183	450	2a
PB20E255C.100	2000/500	1160	465-1725	1000-370	76	840	254	183	430	2a
PB20E255C.120	2000/500	1160	465-1725	1200-370	76	840	305	183	455	2a
PB20E265C.100	2000/500	1160	565-1925	1000-370	76	840	253	183	433	2a
PB20E265C.120	2000/500	1160	565-1925	1200-370	76	840	304	183	457	2a
PB20E275C.100	2000/500	1160	665-2125	1000-370	76	840	251	183	435	2a
PB20E275C.120	2000/500	1160	665-2125	1200-370	76	840	303	183	459	2a

Model: PB

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A mm	L-D mm	H mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PB20E365C.100	2000/500	1260	565-2025	1000-370	76	840	249	183	441	2a
PB20E365C.120	2000/500	1260	565-2025	1200-370	76	840	300	183	465	2a
PB20E375C.100	2000/500	1260	665-2225	1000-370	76	840	248	183	443	2a
PB20E375C.120	2000/500	1260	665-2225	1200-370	76	840	299	183	467	2a
PB20E465C.100	2000/500	1360	565-2125	1000-370	76	840	246	183	449	2a
PB20E465C.120	2000/500	1360	565-2125	1200-370	76	840	296	183	473	2a
PB20E475C.100	2000/500	1360	665-2325	1000-370	76	840	245	183	451	2a
PB20E475C.120	2000/500	1360	665-2325	1200-370	76	840	295	183	475	2a
PB20E565C.100	2000/500	1460	565-2225	1000-370	76	840	242	183	457	2a
PB20E565C.120	2000/500	1460	565-2225	1200-370	76	840	292	183	481	2a
PB20E575C.100	2000/500	1460	665-2425	1000-370	76	840	242	183	459	2a
PB20E575C.120	2000/500	1460	665-2425	1200-370	76	840	291	183	483	2a
PB30E065E.100	3000/500	960	565-1725	1000-370	76	840	265	183	410	3a
PB30E065E.120	3000/500	960	565-1725	1200-370	76	840	317	183	435	3a
PB30E075E.100	3000/500	960	665-1925	1000-370	76	840	264	183	412	3a
PB30E075E.120	3000/500	960	665-1925	1200-370	76	840	316	183	437	3a
PB30E155E.100	3000/500	1060	465-1625	1000-370	76	840	258	183	423	3a
PB30E155E.120	3000/500	1060	465-1625	1200-370	76	840	309	183	447	3a
PB30E165E.100	3000/500	1060	565-1825	1000-370	76	840	257	183	425	3a
PB30E165E.120	3000/500	1060	565-1825	1200-370	76	840	308	183	449	3a
PB30E175E.100	3000/500	1060	665-2025	1000-370	76	840	256	183	427	3a
PB30E175E.120	3000/500	1060	665-2025	1200-370	76	840	307	183	451	3a
PB30E255E.100	3000/500	1160	465-1725	1000-370	76	840	254	183	430	3a
PB30E255E.120	3000/500	1160	465-1725	1200-370	76	840	305	183	455	3a
PB30E265E.100	3000/500	1160	565-1925	1000-370	76	840	253	183	433	3a
PB30E265E.120	3000/500	1160	565-1925	1200-370	76	840	304	183	457	3a
PB30E275E.100	3000/500	1160	665-2125	1000-370	76	840	251	183	435	3a
PB30E275E.120	3000/500	1160	665-2125	1200-370	76	840	303	183	459	3a
PB30E365E.100	3000/500	1260	565-2025	1000-370	76	840	249	183	441	3a
PB30E365E.120	3000/500	1260	565-2025	1200-370	76	840	300	183	465	3a
PB30E375E.100	3000/500	1260	665-2225	1000-370	76	840	248	183	443	3a
PB30E375E.120	3000/500	1260	665-2225	1200-370	76	840	299	183	467	3a
PB30E465E.100	3000/500	1360	565-2125	1000-370	76	840	246	183	449	3a
PB30E465E.120	3000/500	1360	565-2125	1200-370	76	840	296	183	473	3a
PB30E475E.100	3000/500	1360	665-2325	1000-370	76	840	245	183	451	3a
PB30E475E.120	3000/500	1360	665-2325	1200-370	76	840	295	183	475	3a
PB30E565E.100	3000/500	1460	565-2225	1000-370	76	840	242	183	457	3a
PB30E565E.120	3000/500	1460	565-2225	1200-370	76	840	292	183	481	3a
PB30E575E.100	3000/500	1460	665-2425	1000-370	76	840	242	183	459	3a
PB30E575E.120	3000/500	1460	665-2425	1200-370	76	840	291	183	483	3a
PB35E365E.120	3600/500	1250	560-1960	1200-450	125	1050	306	209	753	3a
PB35E375E.120	3600/500	1250	660-2160	1200-450	125	1050	306	209	755	3a
PB35E465E.120	3600/500	1350	560-2060	1200-450	125	1050	301	209	766	3a
PB35E475E.120	3600/500	1350	660-2260	1200-450	125	1050	301	209	768	3a
PB35E565E.120	3600/500	1450	460-1960	1200-450	125	1050	297	209	779	3a
PB35E575E.120	3600/500	1450	660-2360	1200-450	125	1050	297	209	781	3a
PB35E665E.120	3600/500	1550	560-2260	1200-450	125	1050	294	209	792	3a
PB35E675E.120	3600/500	1550	660-2460	1200-450	125	1050	294	209	794	3a
PB35E765E.120	3600/500	1650	560-2360	1200-450	125	1050	290	209	806	3a
PB35E775E.120	3600/500	1650	660-2560	1200-450	125	1050	290	209	808	3a

Model: PB

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A mm	L-D mm	H mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PB40E365E.120	4200/600	1250	560-1960	1200-450	125	1050	306	209	753	3a
PB40E375E.120	4200/600	1250	660-2160	1200-450	125	1050	306	209	755	3a
PB40E465E.120	4200/600	1350	560-2060	1200-450	125	1050	301	209	766	3a
PB40E475E.120	4200/600	1350	660-2260	1200-450	125	1050	301	209	768	3a
PB40E565E.120	4200/600	1450	460-1960	1200-450	125	1050	297	209	779	3a
PB40E575E.120	4200/600	1450	660-2360	1200-450	125	1050	297	209	781	3a
PB40E665E.120	4200/600	1550	560-2260	1200-450	125	1050	294	209	792	3a
PB40E675E.120	4200/600	1550	660-2460	1200-450	125	1050	294	209	794	3a
PB40E765E.120	4200/600	1650	560-2360	1200-450	125	1050	290	209	806	3a
PB40E775E.120	4200/600	1650	660-2560	1200-450	125	1050	290	209	808	3a

PB50E365G.120	4800/600	1250	560-1960	1200-450	125	1050	306	209	753	4a
PB50E375G.120	4800/600	1250	660-2160	1200-450	125	1050	306	209	755	4a
PB50E465G.120	4800/600	1350	560-2060	1200-450	125	1050	301	209	766	4a
PB50E475G.120	4800/600	1350	660-2260	1200-450	125	1050	301	209	768	4a
PB50E565G.120	4800/600	1450	460-1960	1200-450	125	1050	297	209	779	4a
PB50E575G.120	4800/600	1450	660-2360	1200-450	125	1050	297	209	781	4a
PB50E665G.120	4800/600	1550	560-2260	1200-450	125	1050	294	209	792	4a
PB50E675G.120	4800/600	1550	660-2460	1200-450	125	1050	294	209	794	4a
PB50E765G.120	4800/600	1650	560-2360	1200-450	125	1050	290	209	806	4a
PB50E775G.120	4800/600	1650	660-2560	1200-450	125	1050	290	209	808	4a

NL

2 Hydraulische functies

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties:

- Lastbeschermrek
- Andere openingen of armlengte op aanvraag
- Zonder sideshift (1 hydr. functie)
- Armen anti-slijtagebescherming

FR

2 fonctions hydraulique

Q = capacité / centre de charge

Options:

- Dossier de charge
- Autres ouvertures ou longueur des bras sur demande
- Sans déplacement latéral (1 fonction hydr.)
- Protection anti-usure des bras

EN

2 Hydraulic functions

Q = Capacity / Load center

Options:

- Load backrest
- Other openings or arm length on request
- Without sideshift (1 hydr. function)
- Arms anti-wear protection

DE

2 Hydraulik funktionen

Q = Kapazität / Lastmitte

Optionen:

- Rückenlehne laden
- Andere Öffnungen oder Armlänge auf Anfrage
- Ohne Seitenschieber (1 hydr. funktion)
- Schutz vor Verschleiß