


Model: PBR

NL	Roterende Balenklem – 360°	Interne sideshift
FR	Pince à balle Rotative – 360°	Décalage latéral interne
EN	Rotating Bale clamp – 360°	Internal side shift
DE	Drehbare Ballenklammer – 360°	Interne Seitenverschiebung

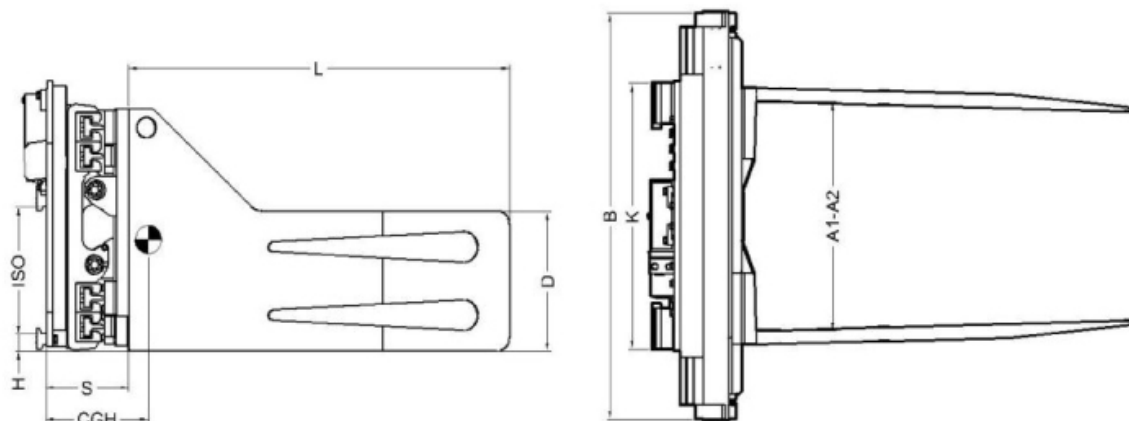

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A1-A2 mm	L-D mm	H mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PBR15E160C.100	1500/500	1060	550-1710	1000-370	25	780	297	280	619	2a
PBR15E160C.120	1500/500	1060	550-1710	1200-370	25	780	348	280	643	2a
PBR15E170C.100	1500/500	1060	650-1910	1000-370	25	780	296	280	621	2a
PBR15E170C.120	1500/500	1060	650-1910	1200-370	25	780	347	280	645	2a
PBR20E160C.100	2000/500	1060	565-1725	1000-370	25	780	297	280	625	2a
PBR20E160C.120	2000/500	1060	565-1725	1200-370	25	780	348	280	649	2a
PBR20E170C.100	2000/500	1060	665-2025	1000-370	25	780	296	280	627	2a
PBR20E170C.120	2000/500	1060	665-2025	1200-370	25	780	347	280	651	2a
PBR20E260C.100	2000/500	1160	565-1925	1000-370	25	780	293	280	633	2a
PBR20E260C.120	2000/500	1160	565-1925	1200-370	25	780	344	280	657	2a
PBR20E270C.100	2000/500	1160	665-2125	1000-370	25	780	291	280	635	2a
PBR20E270C.120	2000/500	1160	665-2125	1200-370	25	780	343	280	659	2a
PBR30E360E.100	3000/500	1260	565-2025	1000-370	25	780	289	320	641	3a
PBR30E360E.120	3000/500	1260	565-2025	1200-370	25	780	340	320	665	3a
PBR30E370E.100	3000/500	1260	665-2225	1000-370	25	780	288	320	643	3a
PBR30E370E.120	3000/500	1260	665-2225	1200-370	25	780	349	320	667	3a
PBR30E460E.100	3000/500	1360	565-2125	1000-370	25	780	286	320	649	3a
PBR30E460E.120	3000/500	1360	565-2125	1200-370	25	780	346	320	673	3a
PBR30E470E.100	3000/500	1360	665-2325	1000-370	25	780	285	320	651	3a
PBR30E470E.120	3000/500	1360	665-2325	1200-370	25	780	345	320	675	3a

NL

2 Hydraulische functies

Debiet regelventiel en terugslagklep

Regeneratief ventiel

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties:

- Lastbeschermrek

- Andere openingen op aanvraag

- Zonder sideshift (1 hydr. functie)

- Drukregelventiel met 4 presets

- Zachte rubber

- Cilinderbescherming

Model: PBR**FR**

2 fonctions hydraulique

Vanne de régulation de débit et clapet anti-retour

Valve régénératrice

Q = capacité / centre de charge

Options:

- Dossieret de charge
- Autres ouvertures sur demande
- Sans déplacement latéral (1 fonction hydr.)
- Vanne de régulation de pression à 4 pré réglages
- Caoutchouc mou
- Protection de cylindre

EN

2 Hydraulic functions

Flow control valve and non-return valve

Checkvalve

Q = Capacity / Load center

Options:

- Load backrest
- Other openings on request
- Without sideshift (1 hydr. function)
- Pressure relief valve with 4 presets
- Sponge rubber
- Cylinder protection

DE

2 Hydraulik funktionen

Stromregelventil und Rückschlagventil

Regenerierventil

Q = Kapazität / Lastmitte

Optionen:

- Rückenlehne laden
- Andere Öffnungen auf Anfrage
- Ohne Seitenschieber (1 hydr. funktion)
- Druckregelventil mit 4 Voreinstellungen
- Weichgummi
- Zylinderschutz