
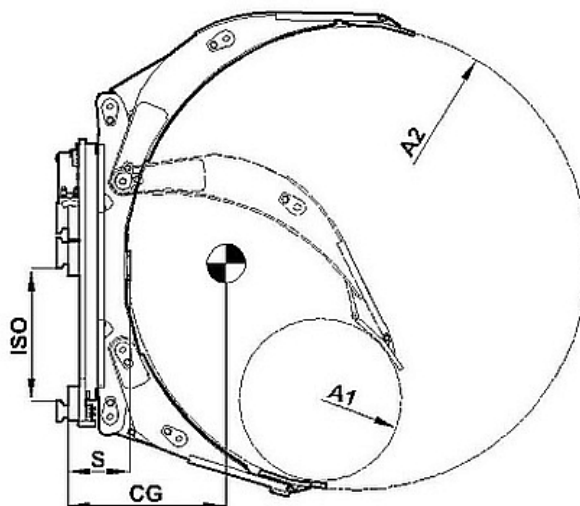


Model: PDT

NL	Roterende Celluloserollenklem – 360°	Verstelbare korte arm, niet-gedeelde lange arm
FR	Pince à rouleau cellulose rotative - 360°	Bras court réglable, bras long non partagé
EN	Rotating Cellulose Roll Clamp - 360°	Adjustable short arm, Unsplit long arm
DE	Rotierende Zellulose-Rollenklemme - 360°	Verstellbarer kurzer Arm, langer Arm nicht geteilt

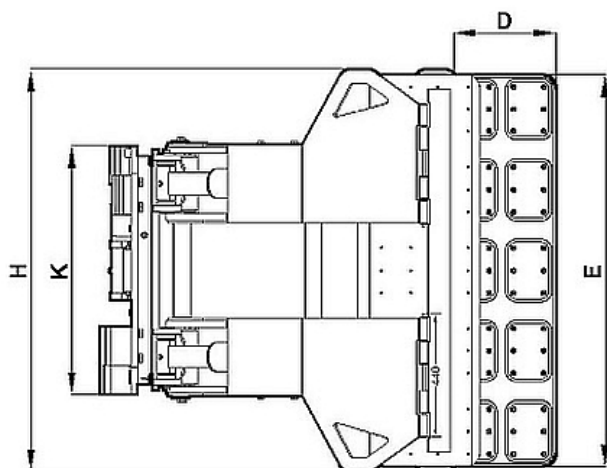

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	A1-A2 mm	D-E mm	H mm	K mm	Korte Arm Bew./Vast	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PDT20E116C	2000/800	250-1600	280-1200	1240	785	B	o.a.	o.a.	o.a.	2
PDT20E116E	2000/800	250-1600	280-1200	1240	785	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT20E118C	1800/900	250-1800	280-1200	1240	785	B	o.a.	o.a.	o.a.	2
PDT20E118E	1800/900	250-1800	280-1200	1240	785	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT20E221C	1600/1050	650-2100	280-1200	1240	785	V	o.a.	o.a.	o.a.	2
PDT20E221E	1600/1050	650-2100	280-1200	1240	785	V	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT30E118E	2800/900	500-1800	400-1400	1440	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT30E118G	2800/900	500-1800	400-1400	1440	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	4
PDT30E121E	2400/1050	600-2100	400-1400	1440	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT30E212G	2400/1050	600-2100	400-1400	1440	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	4
PDT30E124E	2200/1200	700-2400	400-1400	1440	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT30E124G	2200/1200	700-2400	400-1400	1440	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	4
PDT40E118E	3800/900	500-1800	400-1600	1640	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT40E118G	3800/900	500-1800	400-1600	1640	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	4
PDT40E121E	3400/1050	600-2100	400-1600	1640	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT40E121G	3400/1050	600-2100	400-1600	1640	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	4
PDT40E124E	3000/1200	700-2400	400-1600	1640	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	3
PDT40E124G	3000/1200	700-2400	400-1600	1640	960	B	o.a.	o.a.	o.a.	4
PDT50E226G	3500/1300	1200-2600	400-1800	1640	960	V	o.a.	o.a.	o.a.	4

NL

2 Hydraulische functies

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Maximum werkdruk 175 bar

Korte arm in vaste positie, ofwel beweegbaar
d.m.v. 2 extra cilindersMast 5° voorwaartse tilt is nodig om
horizontale rollen op te nemen

Roestvrij stalen klemvlakken

Opties:

- Geschroefde rubberen contactvlakken

- Drukregelventiel met 4 presets

- Manometer

Model: PDT**FR**

2 fonctions hydrauliques

Q = Capacité / Centre de chargement

Pression maximale d'utilisation de 175 bars

Bras court en position fixe ou mobile au moyen de 2 cylindres supplémentaires

Une inclinaison de 5 ° vers l'avant du mât est nécessaire pour enregistrer les rouleaux horizontaux

Surfaces de serrage en acier inoxydable

Options:

- Surfaces de contact en caoutchouc vissées
- Vanne de régulation de pression à 4 pré-réglages
- Manomètre

EN

2 Hydraulic functions

Q = Capacity / Loading Center

Maximum operating pressure 175 bar

Short arm in fixed position, or movable by means of 2 extra cylinders

Mast 5 ° forward tilt is needed to pick up horizontal rolls

Stainless steel clamping surfaces

Options:

- Screwed rubber contact surfaces
- Pressure control valve with 4 presets
- Pressure gauge

DE

2 Hydraulikfunktionen

Q = Kapazität / Ladezentrum

Maximaler Betriebsdruck 175 bar

Kurzer Arm in fester Position oder beweglich mit 2 zusätzliche Zylinder

Eine Mastneigung von 5 ° nach vorne ist erforderlich, um horizontale Rollen aufzunehmen

Klemmflächen aus Edelstahl

Optionen:

- Geschraubte Gummikontaktflächen
- Druckregelventil mit 4 Voreinstellungen
- Manometer